

TeleButler[®]

digital heizen

FHS-UP2

FHS-UP/UPw

Heizungsfernsteuerung

- ✓ Eingebauter Temperaturfühler
- ✓ 2 Relais-Ausgänge
- ✓ Temperatur-Alarm
- ✓ Frostschutz
- ✓ Stromausfallmeldung
- ✓ AutoTimer (Nachtabsenkung)
- ✓ 8 Zonen, erweiterbar bis 16 Zonen für Einzelraumregelung (FHS-UP/UPw)
- ✓ WebApp
- ✓ WLAN  (FHS-UPw)
- ✓ 4G (FHS-UP2/UP)



4G / WLAN



Variante Glas weiss

TeleButler FH-UP2/UP/UPw


Die Unterputz-Variante im EDIZIO[®] - Design mit nur 7mm Wandabstand.

Das Gerät funktioniert wie ein intelligenter Thermostat, dessen Temperatur am Gerät und via App eingestellt werden kann.

Das Gerät kann in verschiedenen Designs wie Glas, Holz, Stein und Kunststoff in allen Farben geliefert werden.


TeleButler® FHS-UP2/UP/UPw

Unterputz-Version

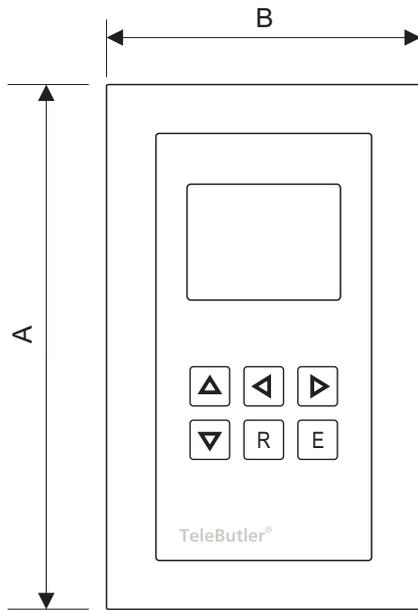



A x B

Prestige 154 x 94mm
EDIZIODue 148 x 88mm

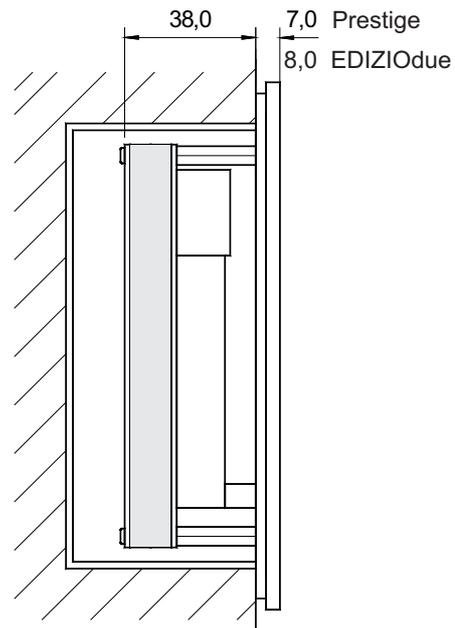

passende Einlasskasten:
AGRO 9922, AMMER 1005

Verdrahtung Beispiel 1.3

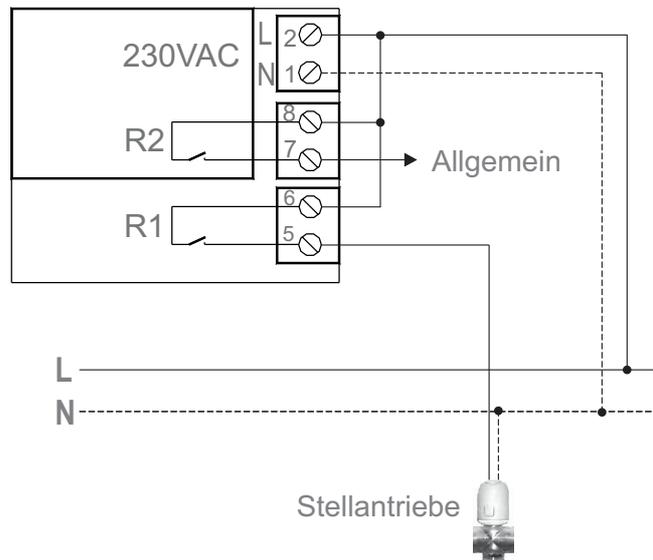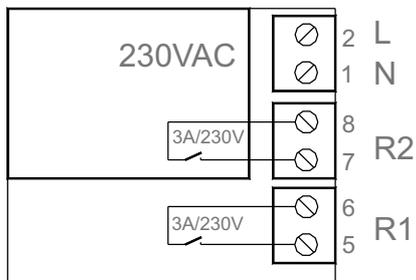

Technische Daten

Betriebsspannung: 230VAC
Leistungsaufnahme: 1,3W
Temperaturbereich: 0 ... +50°C

Ausgänge: 2 Relais-Kontakte 230V/3A
potentialfrei. NO
Anschlüsse: Schraubklemmen 1,5mm²